



称重系统接线示意图

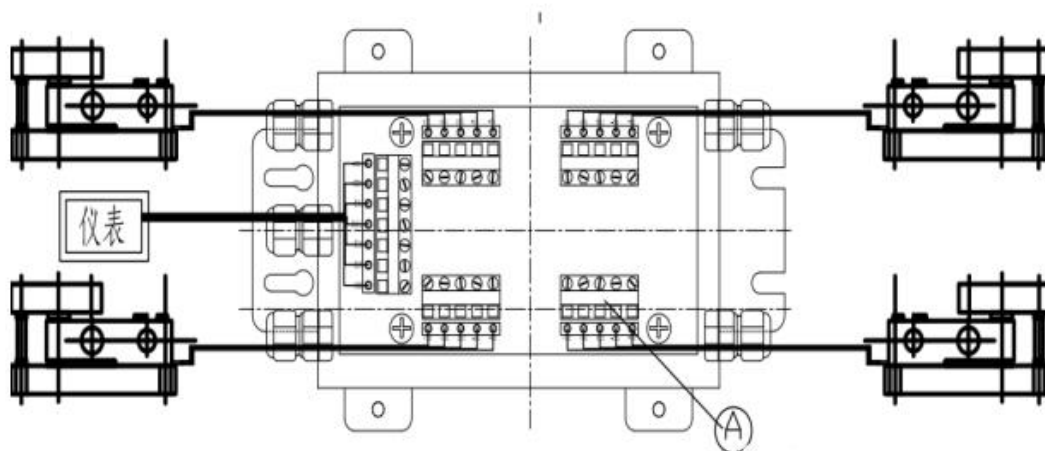

A 图放大

1. 接线盒到仪表使用 6 芯或 7 芯彩色屏蔽线并根据现场长度选择线径，一般大于等于 0.3 平方的铜镀锡线缆。

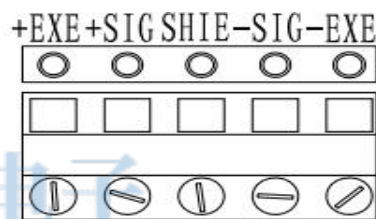

2. 称重模块--接线盒接线对比图

接线盒	定义	称重模块	色标
+EXE	正激励（电源）	+EXE	绿色
	正反馈	+SEN	黄色
+SIG	正信号	+SIG	白色
SHIE	屏蔽	SHIE	浅黄色（长）
-SIG	负信号	-SIG	红色
-EXE	负反馈	-SEN	蓝色
	负激励（电源）	-EXE	黑色

3. 接线盒与模块接线图分组连接，接线盒最多可接 4 组模块，若低于 4 组模块，接线盒可任意悬空一组或几组端子，悬空时内防水胶条请勿取下，以免进水或内部受潮

编辑	王旭科	工艺	陈少雄	接线盒及称重模块 接线方式示意图		托利多同款传感器接线示意图
绘图	王旭科	审核	徐少羽			
效验	任雅莹			共 1 页	第 1 页	常州恒远电子衡器有限公司